



SCHEMA TECNICA


BascoPrime

Fondo bicomponente, riempitivo opaco

Numero: **53-0004-340**

Campo di applicazione: Fondo riempitivo/sottosmalto da usarsi con vernice trasparente
BascoClear su superficie di carbonio

Informazioni tecniche: verniciatura a spruzzo
Processo di viscosità: tixotropico 28 - 30 DIN 4
Contenuto solido: 33% ca (senza indurente o diluente)
Densità: 0,98 µm circa
Rapporto miscelazione: 100:10 con indurente 19-0400-000
Quantità di applicazione: 25-40 µm strato asciutto; 70-90 g/mq strato umido
Pot life: 4 ore circa
Solvente: 18-0000-000 - diluire 25% a temperatura ambiente (20°).
La diluizione dipende dalle circostanze climatiche locali e dall'equipaggiamento.

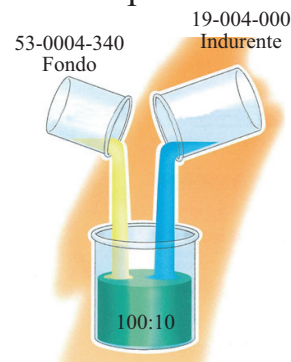

| Indurimento: | 20° | 40° | 80° |
|--------------------|------------|---------|---------|
| Fuori polvere | 10/15 min. | 5 min. | |
| Asciutto al tatto | 20/30 min. | 20 min. | |
| Carteggiabilità: | 3 ore | 2 ore | |
| Catalisi completa: | 16 ore | 6 ore | 30 min. |

Lavorazione: le superfici che devono essere verniciate, devono essere libere da polveri. A seconda della superficie, può essere necessaria un'ulteriore abrasione.

Informazioni generali: Stoccaggio: 12 mesi ad un atemperatura compresa tra +5° e + 30° C

Dimensione ugello aerografo: 1,5 - 2,0 mm

