



## BascoClear

Vernice a 2 componenti opaca, stabile UV

Numero: **54-0120-345**

### SCHEDA TECNICA

Campo d'impiego:

Verniciatura diretta su superfici di plastica \* , metallo e carbonio oppure su strato di fondo BascoPrime

Indicazioni tecniche:

Viscosità per la lavorazione:

Contenuto solido:

Densità:

Miscela:

Quantità d'applicazione:

Tempo d'impiegabilità:

Diluyente:

Applicazioni Spray

20-27 sec DIN4

41% circa

1,003 g/cm<sup>3</sup> ca.


100:25 con indurente 19-0400-000.

25-40 µm a secco, o 70-90 g/qm bagnato

4h circa

10 - 20% di 18-0000-000.

Raccomandazione: - diluire 25% a temperatura ambiente (20°). La diluizione dipende dalle circostanze climatiche locali e dall'equipaggiamento

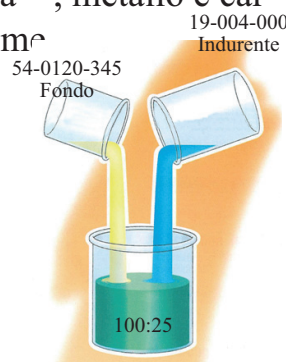

Essiccazione:

	20°C	40°C	80°C
Fuori polvere	30-40 min.	10-25 min.	
Asciutto al tatto	40-70 min.	30-50 min.	
Carteggiabile	8 h	3 h	
Catalisi completa	48 h	12 h	>30 min.

Indicazioni per la lavorazione:

Le superfici devono essere pulite. Dipende dalla caratteristica della superficie, una carteggiatura intermedia può essere necessaria, per ricevere l'effetto massimo. A seconda dell'impianto di verniciatura, miscelare massimo il 20% di diluente.

Informazioni generali:

Stoccaggio: 12 mesi ad una temperatura compresa tra +5° e +30° C

Dimensione ugello aerografo: 1,2 - 1,4 mm

